







#### 1200 X 1000 | 3 PATINES | PERFORADO

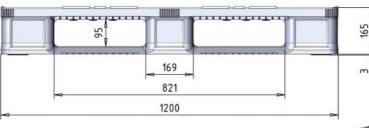





## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	1200 X 1000 X 165
Peso (kg +/- 3%)	23

Material	PP o PEHD reciclado
Carga estática* (kg)	7000
Carga dinámica** (kg)	2500

Ħ	Carga rack*** (kg)	1200

### **OPCIONES**

Sin perímetro / Bandas antideslizantes / Otro color / RFID / Tacos paso de uñas

EMBALAJE	(valores indicativos)
Unidad de embalaje (uds)	15
Medidas del bulto (mm)	1200 x 1000 x 2495
Camión (uds)	390

### PERSONALIZACIÓN (consultar proceso y posición)

Serigrafía / Termograbado / Grabado en molde

# CARACTERÍSTICAS

Color estándar	Antracita
	Antiacita
Perímetro (mm)	5,5













\* Carga estática: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal, a una temperatura aproximada de 20°C. \*\* Carga dinámica: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C. \*\*\* Carga en rack o estantería: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

> Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia y en casos prácticos. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen. Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

> > Recomendamos probar el pallet antes de su uso.