


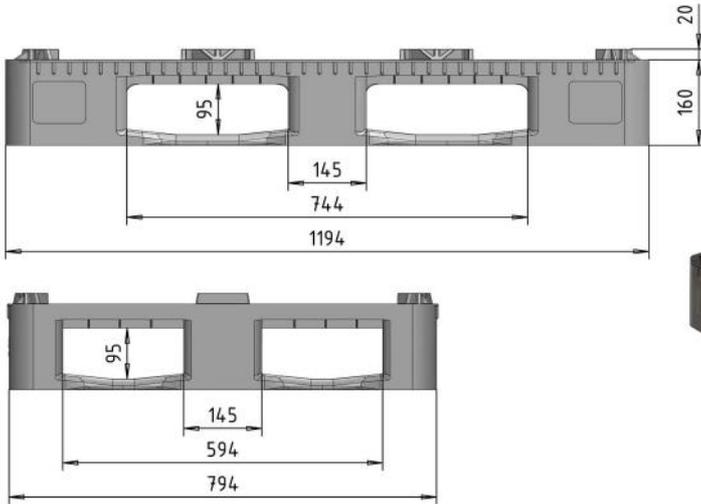

RGB (BARRIL)

1200 X 800 | 5 PATINES | SEMI-LISO | Ø 395 mm

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| | Dimensiones (mm) | 1200 x 800 x 160 |
| | Peso (kg +/- 2%) | 17,8 |
| | Material | PEHD reciclado |
| | Carga estática* (kg) | 4000 |
| | Carga dinámica** (kg) | 1000 |
| | Carga rack*** (kg) | 850 |

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|--|----------------|-----------|
| | Color estándar | Antracita |
| | Registro (mm) | 20 |
| | Tº de uso (°C) | -20 a +50 |

OPCIONES

Otro color / Tacos antideslizantes / Tacos paso de uñas

EMBALAJE

(valores indicativos)

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| | Unidad de embalaje (uds) | 16 |
| | Medidas del bulto (mm) | 1200 x 800 x 2535 |
| | Camión (uds) | 528 |

PERSONALIZACIÓN

(consultar proceso y posición)

Serigrafía / Termograbado / Grabado en molde



- * **Carga estática:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal, a una temperatura aproximada de 20°C.
- ** **Carga dinámica:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.
- *** **Carga en rack o estantería:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia y en casos prácticos. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen. Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

Recomendamos probar el pallet antes de su uso.