
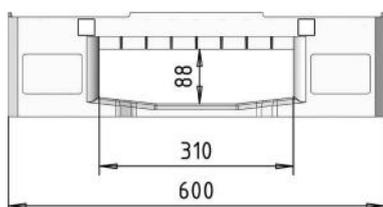


# RGP

800 X 600 | 2 PATINES | LISO

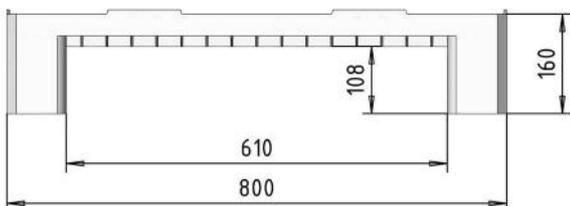

## DATOS TÉCNICOS

 Dimensiones (mm)	800 x 600 x 160
 Peso (kg +/- 3%)	8,5 / insertos m.: 10,5
 Material	PP reciclado
 Carga estática* (kg)	1200
 Carga dinámica** (kg)	750
 Carga rack*** (kg)	< 350 / insertos < 700

## CARACTERÍSTICAS

 Color estándar	Antracita
 Perímetro (mm)	7
 Tº de uso (°C)	-10 a +40

## OPCIONES

Sin perímetro / Otro color / Tacos antideslizantes / Tacos paso de uñas / PEHD reciclado / Insertos metálicos

## EMBALAJE

(valores indicativos)

 Unidad de embalaje (uds)	32
 Medidas del bulto (mm)	1200 x 800 x 2550
 Camión (uds)	1056

## PERSONALIZACIÓN

(consultar proceso y posición)

Serigrafía / Termograbado



\* **Carga estática:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal, a una temperatura aproximada de 20°C.

\*\* **Carga dinámica:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.

\*\*\* **Carga en rack o estantería:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia y en casos prácticos. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen.

Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

**Recomendamos probar el pallet antes de su uso.**