
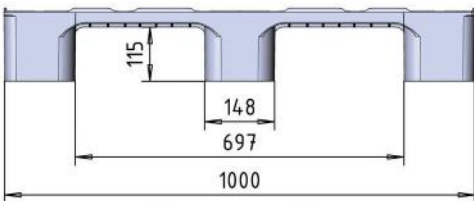


# RMP

1200 X 1000 | 2/3 PATINES | PERFORADO

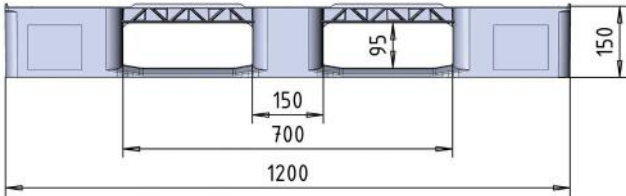

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg +/- 3%)	2P > 16,5 / 3P > 17,5
Material	PP reciclado
Carga estática* (kg)	4000
Carga dinámica** (kg)	1500
Carga rack*** (kg)	2P > 600 / 3P > 750

## CARACTERÍSTICAS

Color estándar	Antracita
Perímetro (mm)	6
Tº de uso (°C)	-20 a +40

## OPCIONES

Sin perímetro / Bandas antideslizantes / Otro color / Material virgen / Tacos antideslizantes / Tacos paso de uñas

## EMBALAJE


(valores indicativos)

Unidad de embalaje (uds)	17
Medidas del bulto (mm)	1200 x 1000 x 2540
Camión (uds)	442

## PERSONALIZACIÓN

(consultar proceso y posición)

Serigrafía / Termograbado / Grabado en molde

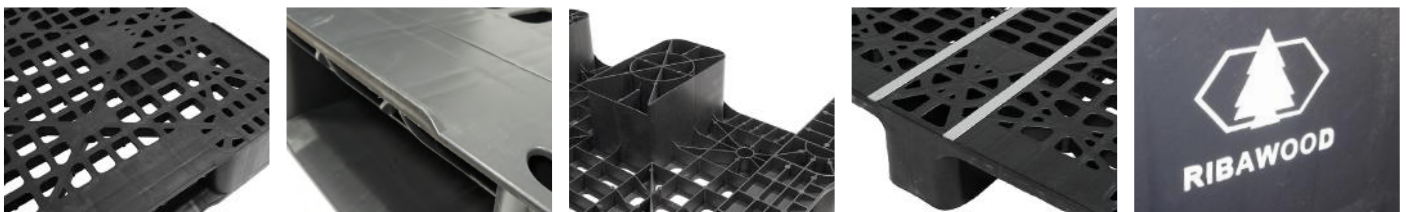

\* **Carga estática:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal, a una temperatura aproximada de 20°C.

\*\* **Carga dinámica:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.

\*\*\* **Carga en rack o estantería:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia y en casos prácticos. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen.

Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

**Recomendamos probar el pallet antes de su uso.**