
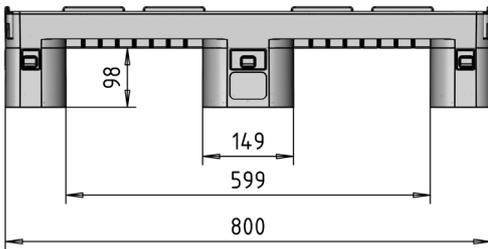


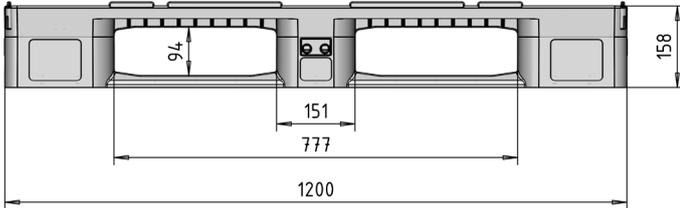

RLP

1200 X 800 | 3 PATINES | PERFORADO**MATERIA PRIMA: RECICLADO**

DATOS TÉCNICOS

	Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 158
	Peso (kg +/- 3%)	18,3
	Material	PP reciclado
	Carga estática* (kg)	5000
	Carga dinámica** (kg)	1700
	Carga rack*** (kg)	1000

CARACTERÍSTICAS

	Color estándar	Antracita
	Perímetro (mm)	8
	T° de uso (°C)	-20 a +40
	Patín	Intercambiable en caso de rotura

OPCIONES

Sin perímetro / Bandas antideslizantes / Otro color / RFID / Material virgen

EMBALAJE

(valores indicativos)

	Unidad de embalaje (uds)	16
	Medidas del bulto (mm)	1200 x 800 x 2528
	Camión (uds)	528

PERSONALIZACIÓN

(consultar proceso y posición)

Serigrafía / Termograbado / Grabado en molde

* **Carga estática:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal, a una temperatura aproximada de 20°C.** **Carga dinámica:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.*** **Carga en rack o estantería:** Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia y en casos prácticos. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen.

Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

Recomendamos probar el pallet antes de su uso.